

alferline

DUSCHRINNE SLIM FLEX AUS EDELSTAHL

alferpro®



Anwendung Duschrinne

alferline slim flex ist ein Duschrinnensystem für besonders niedrige Einbauhöhen. Mit nur 60 mm Gesamtaufbauhöhe eignet es sich perfekt für Neubauten und auch für Sanierungen.

TECHNISCHE DATEN

Aufbauhöhen: stufenlos variierbar von 60 mm - 100 mm



Sichtmaß: frei ablängbar von 320 mm bis 1000 mm bzw. 1200 mm

Belagsstärke: 0-30 mm

Material: Hochwertiger, rostfreier Edelstahl, Legierung 304

Norm: Geprüft nach DIN EN 1253-1

Alle Angaben sind ca. Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

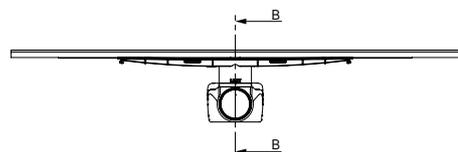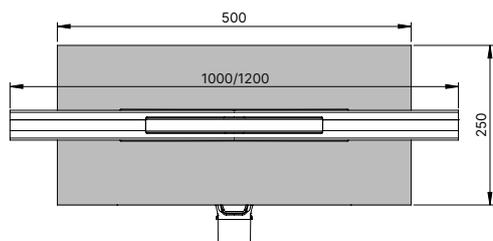

GEBÜRSTET
(240K)

SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET

EDELSTAHL
V2A




ABLAUF

PASSENDER
WAAGRECHER
ABLAUF MIT
EINER ABLAUF-
LEISTUNG VON
0,8L/S

KUNSTSTOFF



ALIS AW 60



DUSCHRINNE SLIM FLEX AUS EDELSTAHL

SPEZIFIKATIONEN

alferline Slim Flex ist ein Duschsystem für besonders niedrige Einbauhöhe. Mit nur 60 mm Gesamtaufbauhöhe eignet es sich neben Neubauten auch perfekt für Sanierungen.

Durch den speziellen Aufbau der Rinne ist diese für Fliesenstärken von 0 mm – 30 mm geeignet, somit auch für Beschichtungen und Steinteppiche. Aufgrund seiner geringen Einbaumaße ist auch eine Positionierung direkt an der Wand möglich. Jede Seite der Rinne lässt sich problemlos bis auf 160 mm an die Ablaufmitte abklängen, daher ist auch der dezentrale Einbau der Rinne möglich. Bei mittigem Ablauf ergibt sich so eine minimale Länge von nur 320 mm. Die Rinne und das Haarsieb sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, sie sind somit unempfindlich gegen Feuchtigkeit, anhaftenden Schmutz und leicht zu reinigen.

Der Ablauf und das Rinnenunterteil sind aus Kunststoff gefertigt und minimieren so eine Körperschallübertragung auch bei Einbau der Teile direkt im Estrich.

Mit dem zweiteiligen Konstruktionsaufbau kann die Aufbauhöhe von 60 mm bis 100 mm stufenlos eingestellt werden, die Ablaufleistung beträgt hierbei immer 0,8l/s. Das Rinnenunterteil folgt mit der Entwässerung der Sekundärebene und der werksseitig angebrachten Dichtmanschette den Empfehlungen aus dem Leitfaden für Abläufe und Rinnen des Fachverbands Fliesen und Naturstein.

Ein Abfluss mit Geruchsverschluss ist bereits integriert. Ergänzend empfehlen wir das alferground-Sortiment.

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für die Installation in Innenbereichen.

VERPACKUNGSEINHEITEN

VPE = 1 Stück

PFLEGE UND REINIGUNG

Die Duschrinne und das Duschrost können mit handelsüblichem Sanitärreiniger gereinigt werden. Das Duschrost kann mithilfe des Deckelschlüssels abgenommen werden. Für hartnäckige Verschmutzungen eignen sich auch schärfere Mittel. Auch Lösungsmittel sind hier unproblematisch.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Rostfreier Edelstahl eignet sich für hohe mechanische Belastungen und ist weitgehend gegen Chemikalien beständig. Er findet oft Anwendung in der Lebensmittelindustrie, in Krankenhäusern und Schwimmbädern etc.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Duschrinne und Zubehör sollten vor Schlag-, - und Abriebeinwirkung geschützt werden.

ENTSORGUNG

Die Duschrinne und Duschroste können dem Stahlrecycling zugeführt werden. Die Abläufe und sonstige Kunststoffteile können dem Restmüll zugeführt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 06/2024