



Easy Drain[®]
by ess

R-line Wall | Edelstahl gebürstet | Ws 28/50 mm

Die Easy Drain R-Line Waterstop ist nicht nur funktionell, sondern auch formschön. Diese Duschrinne hat ein Modell für die Wand- und Bodenmontage. Die R-line Waterstop ist in verschiedenen Standardlängen erhältlich, die aber auch vor Ort gekürzt werden können. Mit seiner großen, werkseitig vormontierten Dichtungsmembran (130x200 cm) lässt sich der komplette Duscboden leicht abdichten.

VORTEILE

- Abmessung - 700 - 1200 mm
- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- In der Höhe verstellbarer Rahmen 7 - 18 mm
- Ablaufleistung - nach EN 1253
- Geliefert als - Komplettsset
- Kürzbar - Variable Länge
- Große Dichtungsmembran (130x200 cm) - Abdichtung des gesamten Duscbodens



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ALLGEMEIN

Serie	R-line
Name	R-line Wall Edelstahl gebürstet Ws 28/50 mm
Modell	Duschrinne
Abmessung (mm)	700, 800, 900, 1000, 1200
Produkttyp	Komplett
Anwendung	Sanierung, Neubau
Zertifizierung	EN1253, DIN 18534

INSTALLATION

Typ Boden	Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte, Synthetik, Beton
Bodenbeläge	Großformatige dünne Fliesen, Fliesen / Keramik / Mosaik, Betonlook, Glasmosaik
Stellfüße	N.A.
Montagemöglichkeit	Wand
Anschluss	Anschluss waagrecht (senkrechter optional)
Anschlussmaß (mm)	50
Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset)	69 (28 mm) / 95 (50 mm)
Min. Bauhöhe (incl. Rost)	76 (28 mm) / 102 (50 mm)

ENTWÄSSERUNG

Maximale Ablaufleistung am Eingang (l/min)	28 (28 mm) / 33 (50 mm)
Maximale Ablaufleistung an der Wand (l/min)	33 (28 mm) / 41 (50 mm)
Maximale Ablaufleistung (l/min)	33 (28 mm) / 41 (50 mm)

ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies	Inbegriffen
Siphongehäuse	Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Einkürzbares siphongehäuse
Sperrwasserhöhe (mm)	28 / 50
Anschluss	Anschluss waagrecht (senkrechter optional)
Material Siphon	Polypropylen (PP)

DESIGN

Abdeckung	Edelstahl gebürstet
Abdeckungsvarianten	Slot
Rostbreite (mm)	33
Abdeckung Fliesenstärke (mm)	N.A.
Verstellbarer Abdeckung	Nein
Typ Rahmen	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF Rahmen Material	Edelstahl (304)
Design rahmen	Edelstahl gebürstet
Frame-Breite (mm)	50
Rollstuhlgeeignet	Ja
Verlängerungsset verfügbar	N.A.



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de


Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ARTIKELNUMMER

700 mm	R-LINE-700W		
800 mm	R-LINE-800W		
900 mm	R-LINE-900W		
1000 mm	R-LINE-1000W		
1200 mm	R-LINE-1200W		

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

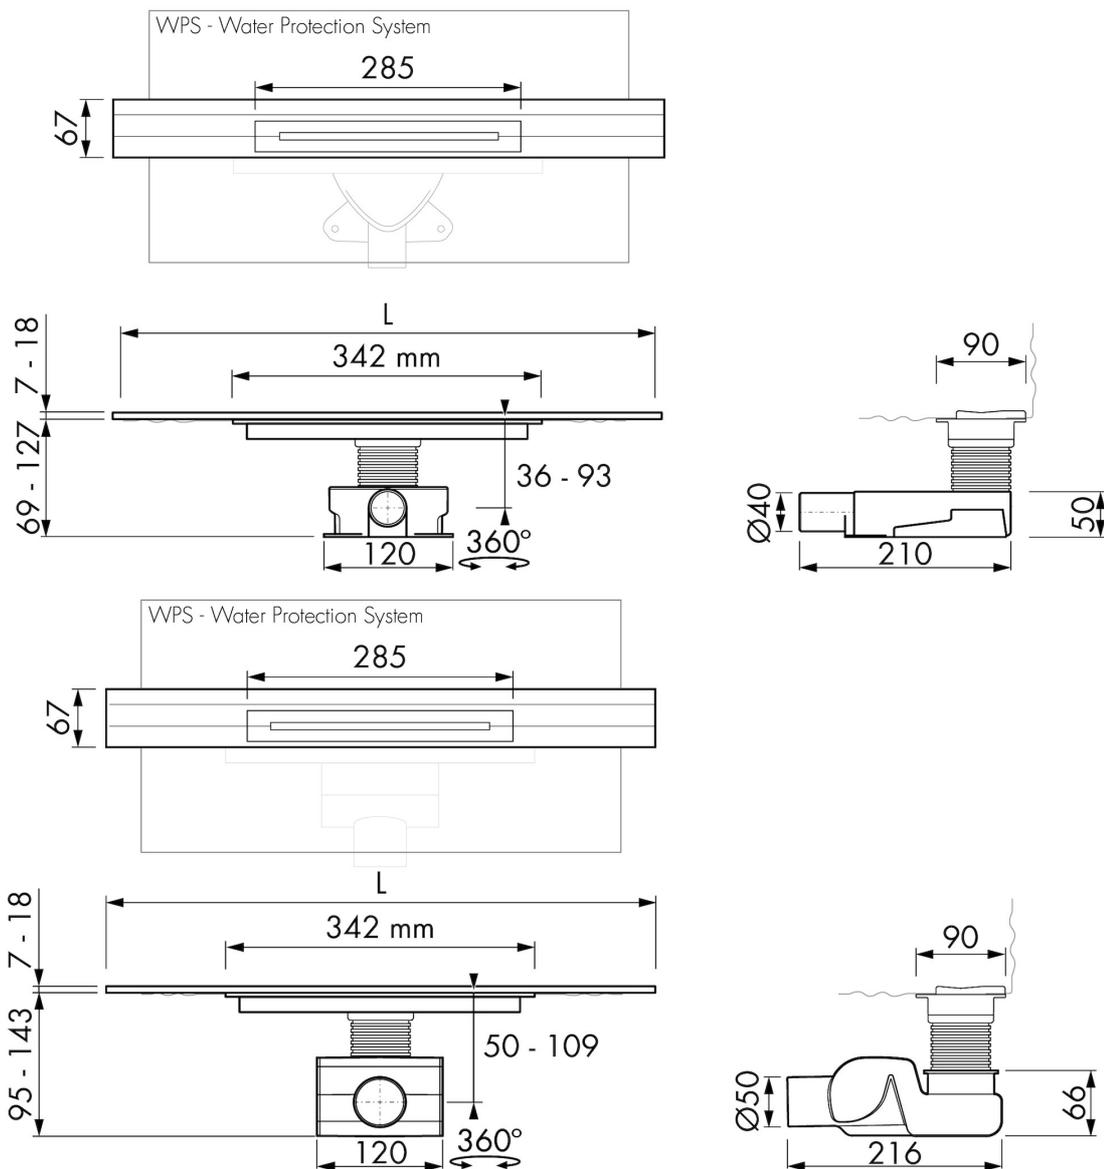

Hersteller

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
 Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 verkauf@esspost.com | www.easydrain.de