


SOL-50 Einlegesystem Aufdachmontage SOL-50i Einlegesystem Indachmontage Montage Module



Vor dem nächsten Modul wird die Modulsicherung eingesetzt.

Die **SOL-Guard** Modulsicherung wird jeweils zwischen zwei Modulen platziert und in den oberen Schraubkanal des SOL-50 Horizontalprofils eingehängt. Nach einsetzen des SOL-Guard schieben Sie diesen bis zum Sicherungshebel hinter das erste Modul.

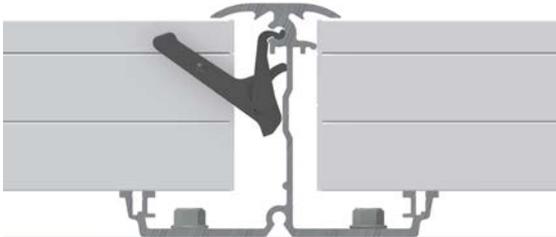

Erst nach dem Einsetzen des benachbarten Moduls wird der Sicherungshebel in der Mitte nach unten umgelegt und eingerastet. Diese Fixierung verhindert, dass das Modul nach oben geschoben und entnommen werden kann (Diebstahlsicherung).



Der dadurch bewirkte 5 mm breite Spalt zwischen allen Modulen muss für die Winddurchlässigkeit zwingend vorhanden sein !



Das erste und letzte Modul einer Reihe, werden außen, zusätzlich mit einer Modulsicherung gesichert. Für die Montage muss der Hebel der Modulsicherung abgetrennt werden. Erst jetzt kann die Modulsicherung im eingerasteten Zustand seitlich in den oberen Schraubkanal eingehängt und hinter dem Modul platziert werden.